
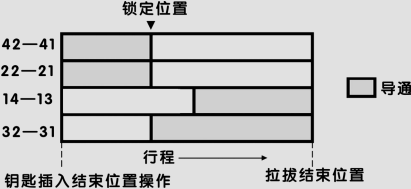

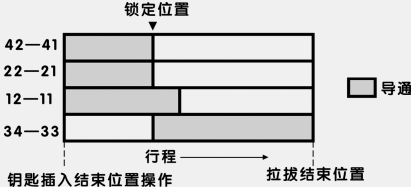

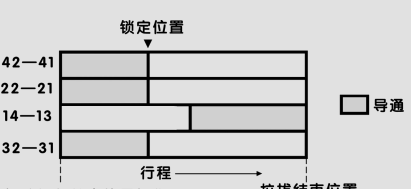

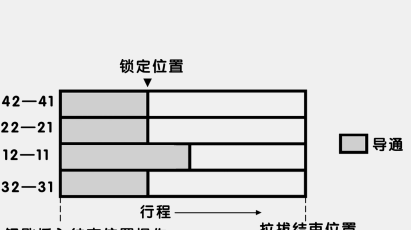



类型	型号	图片	尺寸图	说明
带缓冲,金属 操作头按下去 可以90度旋转	D3SL-D-K3			最小触发半径 R_{min} 400mm
带缓冲,金属 操作头带万向 节调整角度	D3SL-D-K4			最小触发半径 R_{min} 150mm

安全门闩

产品名称	安全门闩
型号	BS03
类型	普通把手
配置门锁	D3SL-S/D3SL-D
图片	
产品尺寸图	



类型		类型 2(IEC 62061)
性能等级		PLd
类别		类别 3
安全完整性等级		SIL 2
符合标准		EN ISO 13849、IEC 61508、IEC 62061
外壳材质		尼龙+玻璃纤维 阻燃材料
触点材质		镀金银合金
保护等级		IP67（EN60947-5-1，钥匙操作孔除外）
使用寿命		机械100万次以上
		电气15万次以上
锁定时抗拉力强度		1300N
额定绝缘电压 (Ui)		300V
额定冲击耐受电压 (Uimp)		2.5kV
额定开放热电流 (Ith)		10A
使用类别		DC-13
额定工作电压 (Ue)		30V
额定工作电流 (Ie)		2.3A
额定限制短路电流		1000 A
强制脱离动作力		≥60N
强制脱离距离		≥10mm
允许操作速度		0.05~0.5m/s
允许操作频率		最大20次操作/分钟
环境温度		-20℃~60℃，无结冰
环境湿度		85%RH以下
螺线管参数	额定工作电压	DC24V±10%
	额定电流	200mA（初始值）
	功率	8W
	绝缘等级	B级（130℃）

型号	接点构成 (门开闭检测开关+ 锁定监控 开关)	接点形式	动作模式
D3SL-D 2NC/1NO+2NC/ 1NO、 D3SL-S 2NC/1NO+2NC/ 1NO	2NC/1NO+ 2NC/1NO		
D3SL-D 2NC/1NC+2NC/ 1NO、 D3SL-S 2NC/1NC+2NC/ 1NO	2NC/1NC+2 NC/1NO		
D3SL-D 2NC/1NC/1NO+ 2NC、 D3SL-S 2NC/1NC/1NO+ 2NC	2NC/1NC/1 NO+2NC		
D3SL-D 2NC/2NC+2NC、 D3SL-S 2NC/2NC+2NC			


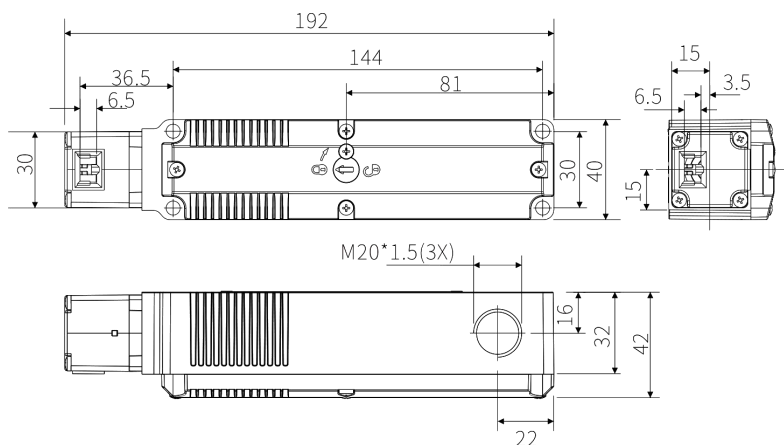


产品安装注意事宜

1. 松开头部顶端的4个螺丝，旋转头部方向选择合适的操作钥匙孔位再进行安装。
2. 安装在平开门时，需大于最小半径。

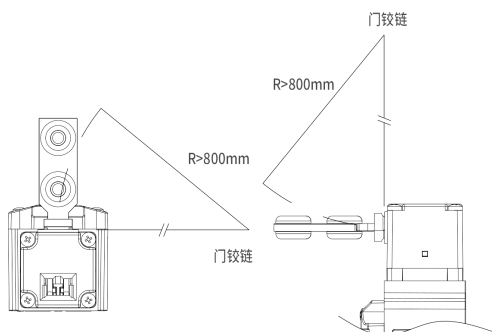

3. 请在准备位置范围(1~3.5mm)内安装开关和操作钥匙。
4. 操作钥匙的安装允许误差在操作钥匙插入孔中心为基准 $\pm 1\text{mm}$ 范围内。

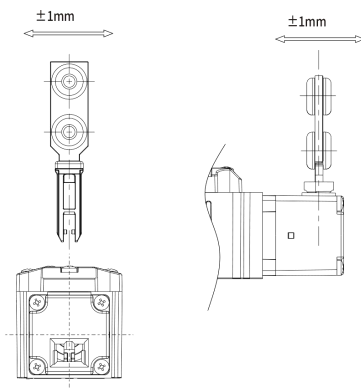

紧急手动解锁

- 处理停电或者紧急情况时，可以手动操作紧急解锁键。
- 旋转紧急解锁键时，必须要旋转到底，否则有损坏开关或者无法正常动作的危险。
- 紧急解锁键扭力请控制在0.2N.m以下，否则有损坏的风险。
- 每次使用紧急解锁键解除锁定并处理紧急情况后要对紧急解锁键进行复位，否则影响开关正常锁定功能，可能造成人身伤害或安全事故的危险。
- 仅限设备管理员操作紧急解锁键。

